

Dock pour disques durs SATA 2,5" & 3,5"



Manuel d'utilisation rapide

Introduction

Le FlatDock U3 peut accueillir simplement et en même temps un disque dur SATA (2,5" ou 3,5").


Caractéristiques

- Compatibilité totale avec les disques dur SATA en 2,5"& 3,5"
- Taux de transfert de données en USB 3.0 à 5 Gbits/s
- Taux de transfert de données en eSATA à 3 Gbits/s
- Design compact et pratique
- Adaptateur d'alimentation
- Forme adaptée à une utilisation rapide et efficace
- LED d'activité et d'alimentation

Contenu du coffret

- Dock
- Adaptateur secteur
- Câbles eSATA et USB

Installation des disques

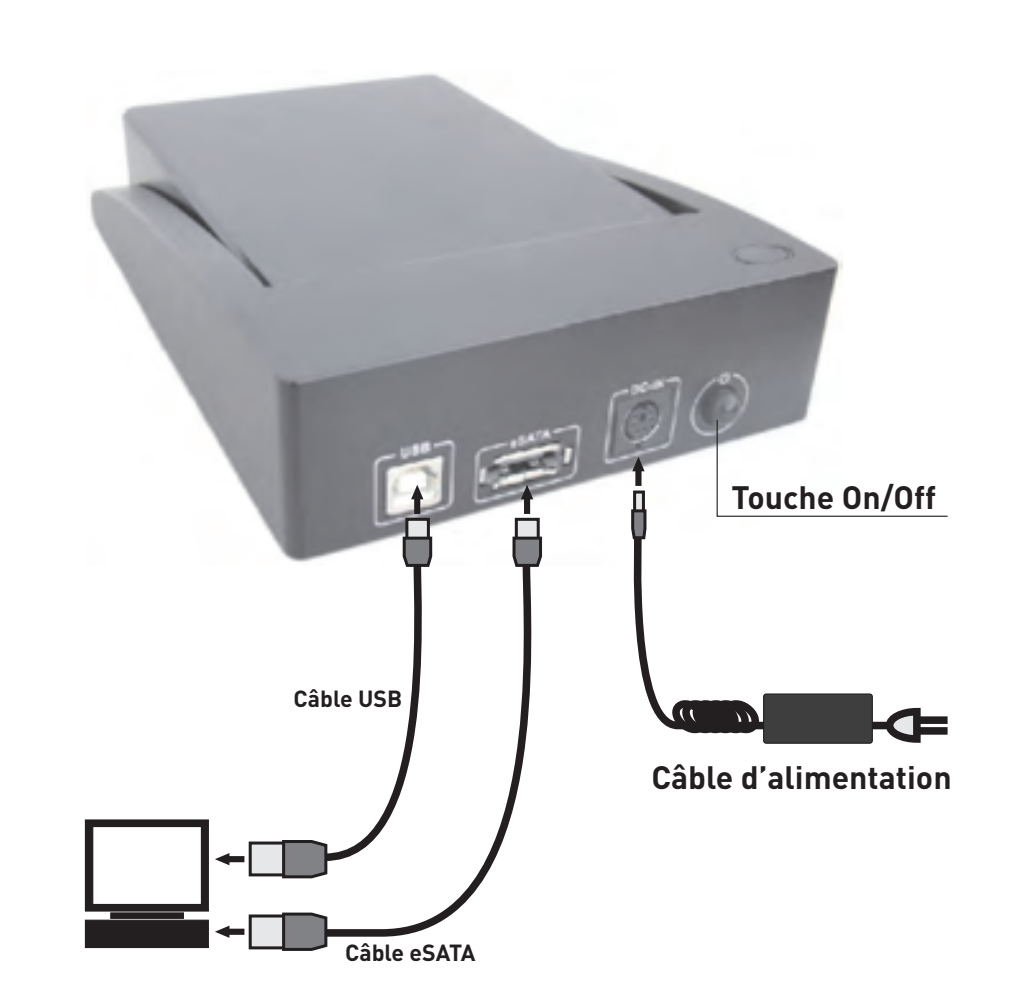

单色双面印刷 —— 裁切线 ······ 对折线

2 Installation des disques



Installation d'un disque 2,5"



Installation d'un disque 3,5"

Normes de radiations FCC et CE

FCC

Cet appareil a été testé et certifié conforme aux conditions relatives au matériel numérique de catégorie B, selon le paragraphe 15 des Normes FCC.

CE

Cet appareil respecte les conditions relatives à la compatibilité électromagnétique de catégorie B EN 55022, conditions essentielles de protection de la Directive du Conseil n° 89/336/CEE relative aux lois des États Membres en rapport avec la compatibilité électromagnétique.

Ces conditions ont pour but d'apporter une protection raisonnable contre toute interférence dangereuse lorsque l'appareil est utilisé dans un contexte commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé correctement selon le manuel d'instructions,ceci peut provoquer des interférences négatives pour les communications radio. L'utilisation de cet appareil dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences dangereuses, et dans ce cas, l'utilisateur devra corriger ces interférences.